


### INSTRUÇÕES

- 1- Passar veda rosca no niple «B» e rosquear no tanque adicional plástico ou inox.
- 2- Rosquear registro «A» no niple «B».
- 3- Passar veda rosca no espigão plástico.
- 4- Rosquear o espigão plástico «C» no registro «A».
- 5- Passar a abraçadeira «D» na mangueira «E», conectar no espigão de plástico «C» e após apertar a abraçadeira «D».
- 6- Esvaziar o tanque original arla.
- 7- Retirar o tampão que se encontra na parte inferior do tanque original arla.
- 8- Passar veda rosca no espigão de inox «F».
- 9- Passa a abraçadeira «D» na mangueira «E», conectar no espigão de plástico «C» e após apertar a abraçadeira «D».

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	39654	REGISTRO PVC ROSA 1/2"
01	B	39655	NIPLE PVC ROSCA 1/2"
01	C	39656	ESPIGÃO PLÁSTICO 1/2" x 3/8"
02	D	154	ABRAÇADEIRA SEM FIM 14-22
-	E	47562	MANGUEIRA CRISTAL 1/2" x 2mm
1	F	39657	ESPIGÃO M22 X1,50 X 3/8"

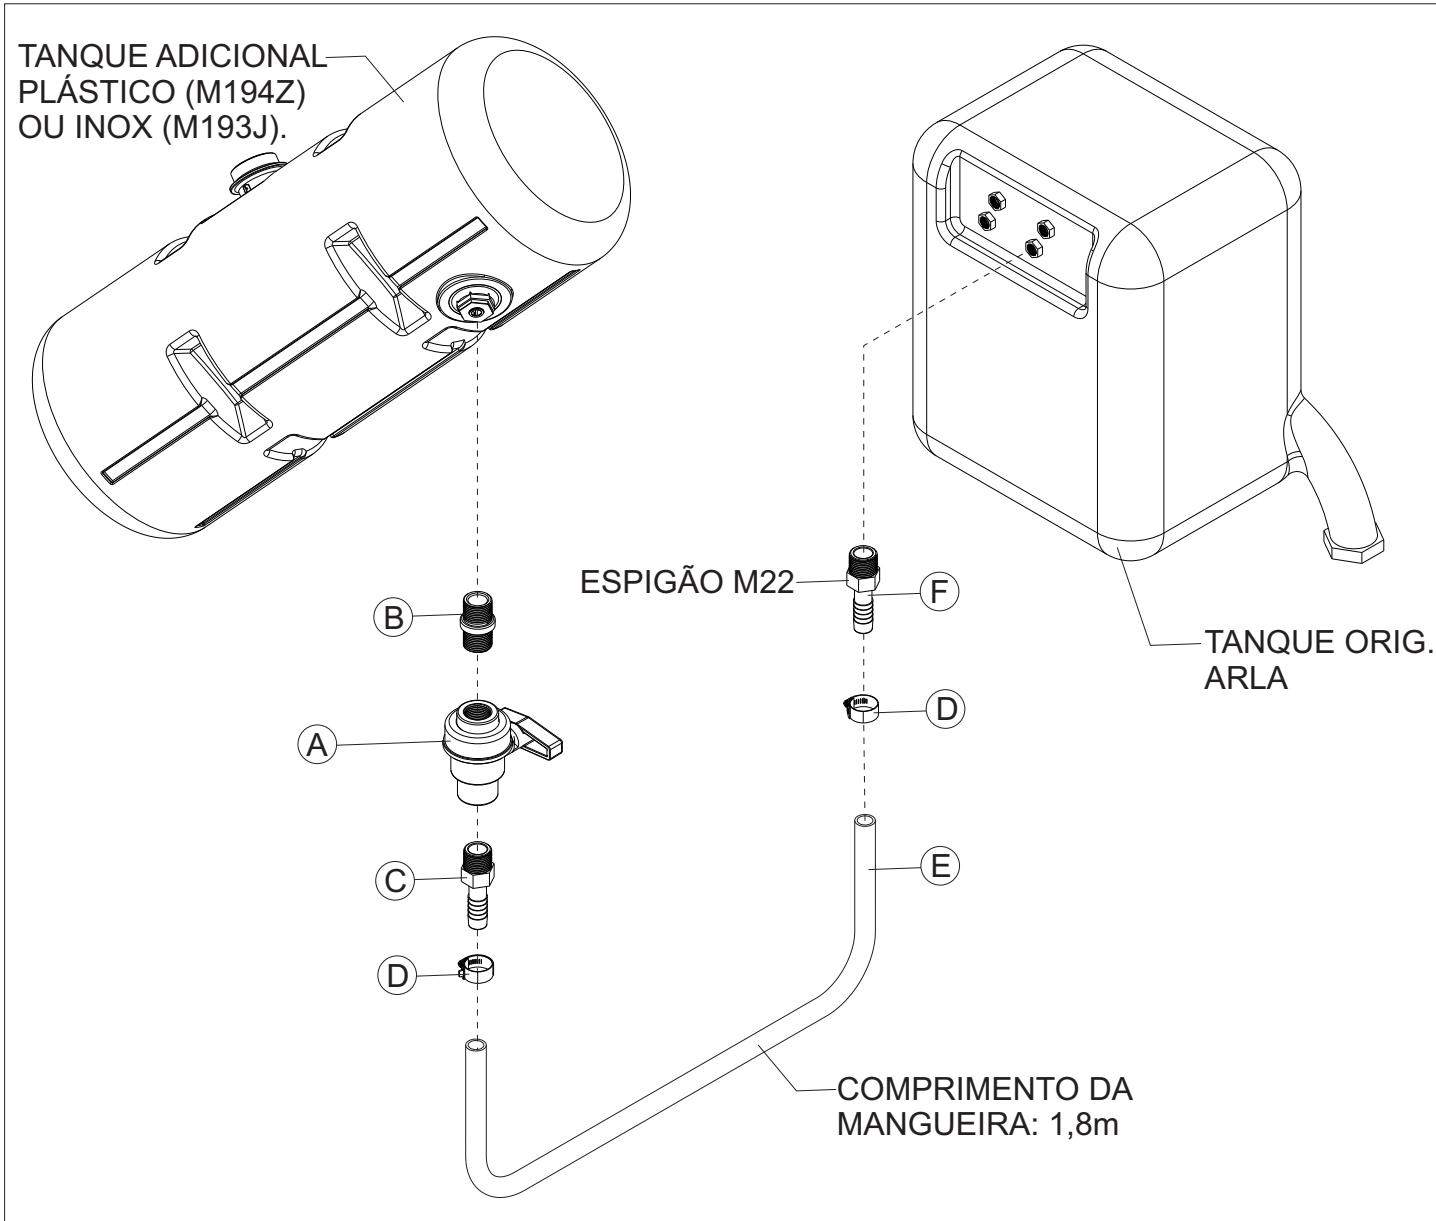

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.